



ARCOSA
INTERNACIONAL

CATÁLOGO EN PRODUCTOS DE ACERO





SECTOR AGROPECUARIO

- Alambre de Púas
- Grapas

SECTOR CONSTRUCCIÓN

- Clavo Corriente
- Alambre Recocido
- Varilla Lisa y Grafilada
- Malla Ciclón
- Malla Electrosoldada
- Alambre Galvanizado

**MALLA
CICLÓN**



MEDIDAS:

Producto Centroamericano hecho en Nicaragua
por Industrias Centro Americanas S. A. Nicaragua
Tel. 505-4884521 • info@incasanicaragua.com
www.Incasa.com





SECTOR AGROPECUARIO

ALAMBRE DE PÚAS

Usos:

Para cerrar potreros, terrenos, predios y fincas.

Sirve como complemento en instalaciones de malla ciclón.

Características:

Acabado galvanizado

Púas con 4 puntas filosas.

Alta resistencia a la ruptura.

Longitud y pero exacto.

Ventajas:

Mayor resistencia a la corrosión.

Menor distancia entre púas.


Más resistencia a climas extremos.

Resistente al estiramiento.


Distancia uniforme entre púas

Presentación Alambre de Púas


Concepto	Unidades	12.5 x 330 vrs	13 x 350 vrs	14 x 365 vrs	15 x 400 vrs	16 x 200 vrs
Diámetro de la guía	mm	2.52 ± 0.05	2.41 ± 0.05	2.03 ± 0.05	1.83 ± 0.05	1.65 ± 0.05
Distancia entre púas	mm	110 - 125	110 - 125	120 - 130	120 - 130	120 - 130
Peso del rollo	kg	28.15 ± 0.54	26.31 ± 0.61	21 ± 0.53	16.78 ± 0.5	7.5 ± 0.25
Longitud del rollo	m	277 ± 3 (330 vrs)	293.4 ± 3 (350 vrs)	306 ± 3 (365 vrs)	335 ± 3 (400 vrs)	168 ± 3 (200 vrs)




12 1/2 x 330 vrs
Peso: ± 28.15 kg




13 x 350 vrs
Peso: ± 26.31 kg



15 x 400 vrs
Peso: ± 16.78 kg



16 x 200 vrs
Peso: ± 7.5 kg



14 x 365 vrs
Peso: ± 21 kg



ALAMBRE DE PÚAS MARCA NOVILLO

Usos:

Para cerrar potreros, terrenos, predios y fincas.

Sirve como complemento en instalaciones de malla ciclón.

Características:

Acabado galvanizado.

Púas con puntas filosas y uniformes.

Ventajas:

Mayor resistencia a la corrosión.

Menor distancia entre púas.


Más resistencia a climas extremos.

Resistente al estiramiento.

Distancia uniforme entre púas

Alambre de Púas Novillo

Concepto	Unidades	Cal 13 x SWG	Cal 14 x SWG	Cal 15 x SWG	Cal 16.5 duro	Cal 17 x SWG
Diámetro de la guía	mm	2.18 ± 0.05	1.93 ± 0.05	1.73 ± 0.05	1.52 ± 0.05	1.42 ± 0.04
Distancia entre púas	mm	120 - 130	120 - 130	120 - 130	120 - 130	120 - 130
Peso del rollo	kg	20.5 ± 0.5	17.69 ± 0.5	13.2 ± 0.5	12.6 ± 0.5	10.55 ± 0.3
Longitud del rollo	m	293 ± 3 (350 vrs)	306 ± 3 (365 vrs)	293.4 ± 3 (350 vrs)	335 ± 3 (400 vrs)	293.4 ± 3 (350 vrs)



13 x 350 vrs
Peso: ± 20 kg




14 x 365 vrs
Peso: ± 17.69 kg



15 x 350 vrs
Peso: ± 13.2 kg



16 x 400 vrs
Peso: ± 12.6 kg



17 x 350 vrs
Peso: ± 10.55 kg

GRAPAS



Calibres 1" x 9, 1 1/4 x 9
Presentación caja de 22.68 kg.

Características:

Acabado galvanizado.

Púas con puntas filosas y uniformes.

Usos:

Para sujetar alambres de púas sobre postes de madera.
Diferentes aplicaciones.

Usos Grapa Corta: En postes secos


Usos Grapa Larga: En postes vivos.

Ventajas:

Mayor resistencia a la corrosión.

Mayor fijación.

Más resistencia al impacto.

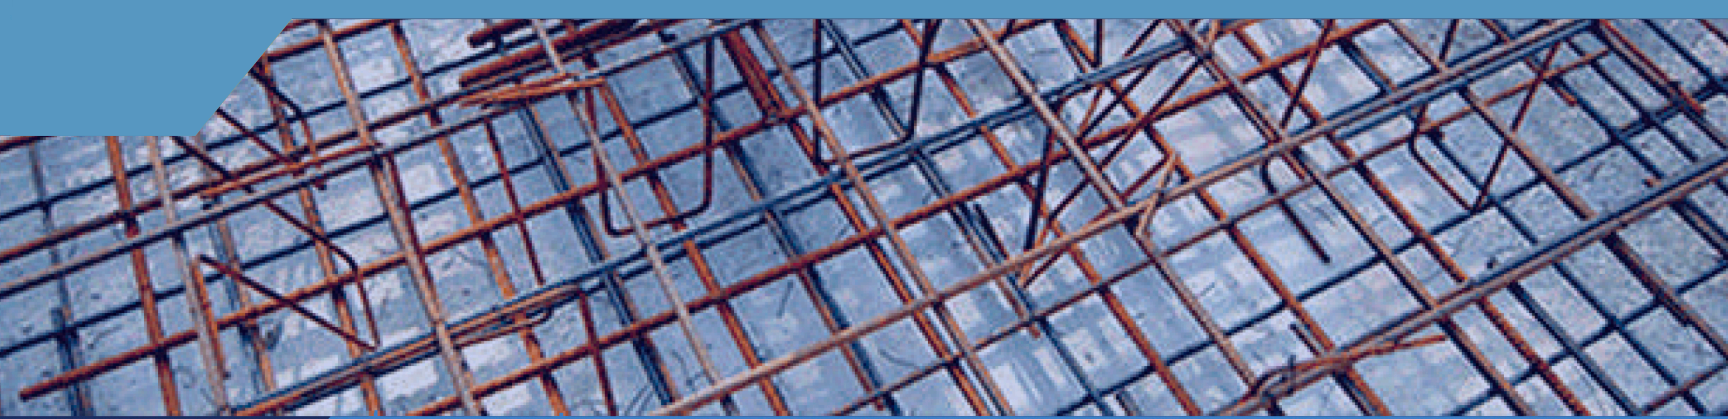

SECTOR CONSTRUCCIÓN

CLAVOS CORRIENTE

Medidas 3/4" x 17, 1" x 17, 1 1/2" x 14, 2" x 12, 2 1/2" x 10, 3" x 9, 4" x 6, 5" x 6
Presentación caja de 22.68 kg.



Usos:

En construcción.
Carpintería.
Uso variado.

Características:

Acabado brillante.
Cabeza perfectamente centrada con acabado antiderrapante.
Punta en forma de diamante que garantiza su penetración.

Ventajas:

Mayor resistencia al impacto.
Peso y medida exacta.
No generan desperdicio.
No rompe madera.

ALAMBRE RECOCIDO

Calibres #16 y #18
Presentación Rollo de 45.36 kg.



Usos:

Alambre de amarre para construcción.
Multiusos.
Adornos florales y artesanías

Características:


Recocidos sin cascarillas.
Rollo continuo con diámetro uniforme.
Maleabilidad uniforme.

Ventajas:

Fácil de manejar.
No genera residuos.
Alambre maleable para múltiples aplicaciones

VARILLA LISA Y GRAFILADA

Presentación atado de 30 varillas.

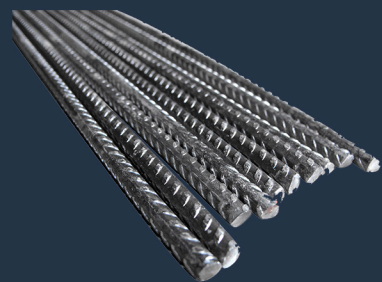

Usos:

Para la elaboración de estribos.
Fabricación de mallas electrosoldadas.
Construcción de verjas.

Características:

Acabado liso y diámetro uniforme.
Vienen en atado de 30 varillas.
Longitud exacta.
Grado 70.

Ventajas:

Facilidad de doblez.
Mayor resistencia.
No se fractura al doblarse.
Superficie libre de asperezas.
De forma cilíndrica y uniforme.
Punta sin filo.

DIAMETRO	LONGITUD
4.3 mm	5.6 y 6.6 m
4.8 mm	5.6 y 6 m
5.3 mm	6 m
5.8 mm	6 m
6.0 mm	6 m
7.1 mm	6 m



|| MALLA CICLÓN

Rombo: 2" x 2" y 2.5" x 2.5" Calibre #12 1/2 #13 y #14. Alturas 4, 6 y 8 pies



Usos:

Cerramientos de todo tipo de terreno.

Construcción de corrales.

Cercos perimetrales.

Delimitación de bodegas.

Características:

Acabado liso y galvanizado.

Diferentes alturas y longitudes.

Calibres y dimensiones exactas.

Ventajas:

Mayor resistencia a la corrosión.

Fácil instalación.

No se deforman en la instalación.

|| MALLA ELECTROSOLDADA



Usos: Como refuerzo estructural en pisos, losas de cimentación, pavimentos rígidos, losas sólidas, en losas aligeradas, losas apoyadas sobre vigas, elementos prefabricados, revestimientos de canales, túneles, bóvedas, muros estructurales.

Ventajas:

Alta resistencia en las uniones soldadas.

Excelente reforzamiento para construcciones.

Evita vibración en los entrepisos.

Facilidad de instalación


Datos técnicos malla electrosoldada

NOMENCLATURA	DIÁMETRO DE VARILLA	PESO APROX. DEL PANEL	DIMENSIONES	
			Ancho (m)	Largo (m)
Cuadro Calibre	mm	Kg/panel		
6" x 6" 10/10	3.43	13.63	2.35	6
6" x 6" 9/9	3.80	16.73	2.35	6
6" x 6" 8/8	4.11	19.74	2.35	6
6" x 6" 7/7	4.50	23.43	2.35	6
6" x 6" 6/6	4.88	27.60	2.35	6
6" x 6" 4.5/4.5	5.50	35.00	2.35	6
6" x 6" 4/4	5.72	37.90	2.35	6
6" x 6" 3/3	6.20	44.43	2.35	6
6" x 6" 2/2	6.65	51.80	2.35	6



ALAMBRE GALVANIZADO

Calibres: #6, #8, #9, #10, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #20, #21 y #22

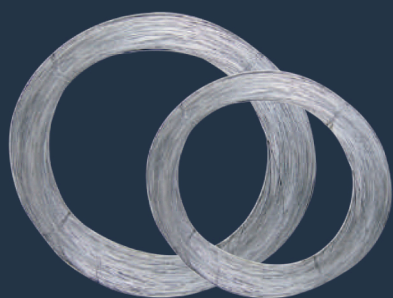

Presentación Rollo
de 45.36 kg.

Usos:

Instalación de cercos eléctricos.

Jardinería.

Amarres en mallas ciclón, malla electrosoldada y estructuras metálicas.

Construcción y fabricación de perchas, tendedores y arriostre de antenas.

Características:

Acabado liso y galvanizado.

Rollos continuos (sin cortes).

Diámetro uniforme a lo largo del rollo.

Ventajas:

Mayor resistencia a la corrosión y tensión.

Alambres multiusos.

Ideal para manejo en ferreterías



ARCOSA
INTERNACIONAL



+505 8590-2090



www.arcosainternacional.com
info@arcosa.com